

DELTA-VENT WB




DELTA-VENT WB vindsperre er en tresjikts duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm.

DELTA-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre.

DELTA-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til terreng (ikke via trapp eller trapperom).

Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13859-2.

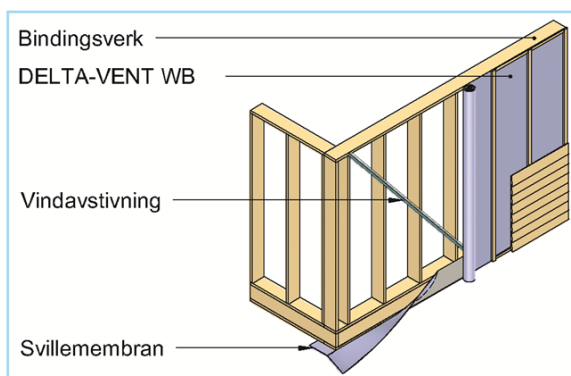

Farge	Grå forside - hvit bakside
Lengde	25 m 50 m
Bredde	1,3 m 2,8 m 3 m
Flatevekt	115 g/m ²
Vanntetthet	Tett ved 2 kPa Klasse W1
Lufttetthet	≤ 0,25 m ³ /m ² h50Pa
Vanndampmotstand	30 Sd mm
Strekkestyrke L	≥ 170 N/ 50 mm
Strekkestyrke T	≥ 90 N/ 50 mm

KATEPAL