


TUPLA SVEISEPAPP

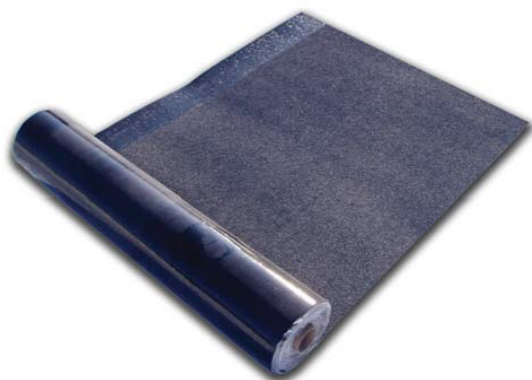

- høy styrke
- stor smidighet
- værbestandig

Tupla er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omtekking av gammelt takbelegg. Tupla egner seg også som øverste lag i en to-lags tekking.

Tupla er et kraftig ett-lags takbelegg som har alle nødvendige egenskaper; høy styrke og stor smidighet, og er således i stand til å tåle anvendelser selv under de mest ekstreme værforhold.

Teknisk data

Farge:	Grå, sort og rød
Lengde:	8 meter
Bredde:	1 meter
Tykkelse:	4,3 mm
Totalvekt:	5500 g/m ²
Stamme:	Polyesterfiberfilt forsterket med glassfilt. 200 g/m ²
Asfalt:	SBS elastomerasfalt
Overflate:	Mineralgranulat
Underside:	Sveisbar asfalt belagt med sveisefolie
Kuldemykhet:	-20°C EN-1109
Strekkstyrke:	900L/700B N/50mm

Montering

Takbelegget festes med mekanisk innfesting og sveises i omlegget. Tupla kan også helsveises til underlaget.

Antall festepunkter og innbyrdes avstand mellom disse bestemmes ut fra takets størrelse, beliggenhet og klimatiske påkjenninger.

